

Hp1:085693736978, Hp2:089655073181, Hp3:085217304428, Hp4:085100538248, Hp5:085100941343, Hp6:085218300576,  
Hp7:087782575187, Hp8:085885615314, Hp9:087880317971, SMS1:085217304428, SMS2:085817386829, SMS3:085817846500,  
BBM:51DAA83F, WA1:085217304428, WA2:089655073181, Fax:021-48703967,  
Website: www.purewatercare.com, Email: purewatercare@gmail.com Jam Pelayanan : Senin s/d Sabtu Pukul 08.00 s/d 17.00 wib

## Filter FRP 1054" Kepala 3 Way Valve


Filter air 1054 inchi ini, dapat di isi dengan media filter seperti pasir silika, karbon aktif, ferrolite, resin, mangan greensand dan lain-lain.

**Spesifikasi Unit:**  
Dimensi : 26x28x141 Cm  
Material : Stainless steel  
Diameter : 10 inchi ~ 25 cm  
Tinggi : 54 inchi ~ 150 cm  
Accessories : FRP 3 way valve  
Kapasitas : 40 liter / menit  
In - out : 1" , Temperature : 2-43 Celsius  
Pressure max : 10.5 Bar ~ 150 PSI  
Volume : 62 Liter , Berat : 11 Kg

Kepala 3 Way Valve



Cara Pemasangan Filter Air FRP 1054 dan Kepala FRP (Three Way Valve)

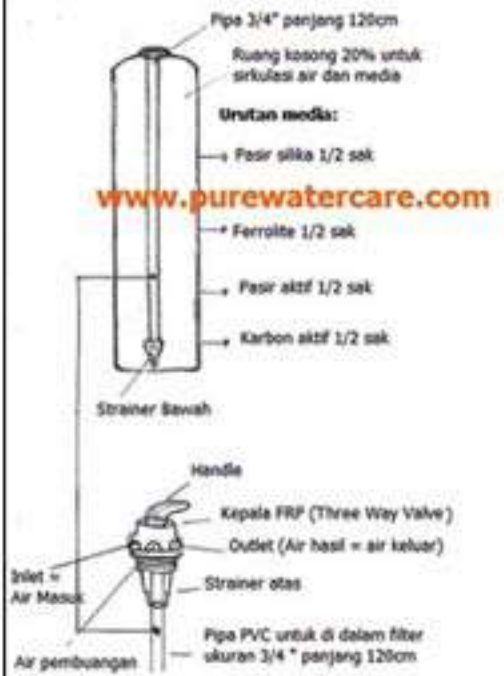

Strainer Atas

Tabung FRP

Strainer Bawah

**Kepala FRP 3 Way Valve** ini berfungsi sebagai sirkulasi air untuk filter FRP. Kepala FRP mempunyai 3 lubang yaitu lubang input (ukuran 1") untuk sirkulasi air masuk, lubang output (ukuran 1") untuk sirkulasi air hasil dan lubang pembuangan (ukuran 1") untuk sirkulasi air pembuangan saat dilakukan backwash.

**Kepala FRP ini mempunyai 3 posisi yaitu :**

1. **Service** : Pindahkan posisi handle kearah ini untuk melakukan pemfilteran air secara normal
2. **Backwash** : Pindahkan posisi handle kearah ini untuk melakukan Backwash atau pencucian media
3. **Fast Rinse** : Pindahkan posisi handle kearah ini untuk melakukan pencucian kotoran/kerak yang melekat di dalam saluran pipa.



Hp1:085693736978, Hp2:089655073181, Hp3:085217304428, Hp4:085100538248, Hp5:085100941343, Hp6:085218300576,  
Hp7:087782575187, Hp8:085885615314, Hp9:087880317971, SMS1:085217304428, SMS2:085817386829, SMS3:085817846500,  
BBM:51DAA83F, WA1:085217304428, WA2:089655073181, Fax:021-48703967,  
Website: www.purewatercare.com, Email: purewatercare@gmail.com Jam Pelayanan : **Senin s/d Sabtu Pukul 08.00 s/d 17.00 wib**

## Filter FRP 1054" Kepala Softener 3 Way Valve

Filter air 1054 inchi ini, dapat di isi dengan media filter seperti pasir silika, karbon aktif, ferrolite, resin, mangan greensand dan lain-lain.

Kepala Softener 3 Way Valve

### Spesifikasi Unit :

Dimensi : 26x28x141 Cm  
Material : Fiberglass  
Diameter : 10 inchi ~ 25 cm  
Tinggi : 54 inchi ~ 150 cm  
Accessories : Kepala Softener 3 way valve  
Kapasitas : 40 liter / menit  
In - out : 1" , Temperatur : 2-43 Derajat C  
Pressure max : 10.5 Bar ~ 150 PSI  
Volume : 62 Liter , Berat : 11 Kg



**Kepala Softener 3 Way Valve** ini berfungsi sebagai sirkulasi air untuk filter FRP Softener Kepala Softener mempunyai 4 lubang sbb :

1. Lubang input (ukuran 1"): Hubungkan lubang ini dengan pipa PVC ukuran 1" untuk sirkulasi air masuk ke dalam filter.
2. Lubang output (ukuran 1"): Hubungkan lubang ini dengan pipa PVC ukuran 1" untuk sirkulasi air output hasil pemfilteran.
3. Lubang regenerasi (ukuran 3/8"): Hubungkan lubang ini dengan selang regenerasi ukuran 3/8" menuju brine tank
4. Lubang pembuangan (ukuran 1/2"): Hubungkan lubang ini dengan selang ukuran 1/2" dan berfungsi untuk pembuangan air kotor saat dilakukan backwash atau regenerasi.



Strainer Atas

Strainer Bawah

Tabung FRP

### Kepala Softener ini memiliki 5 posisi handle sebagai berikut :

1. Service : Pindahkan/putar posisi handle kearah ini untuk melakukan pemfilteran air secara normal
2. Backwash : Pindahkan/putar posisi handle kearah ini untuk melakukan Backwash atau pencucian media
3. Fast Rinse : Pindahkan/putar posisi handle kearah ini untuk melakukan pencucian kotoran/kerak yang melekat di dalam saluran pipa secara cepat
4. Slow Rinse : Pindahkan/putar posisi handle kearah ini untuk melakukan pencucian kotoran/kerak yang melekat di dalam saluran pipa secara pelan-pelan (lama)
5. Regenerasi : Pindahkan/putar posisi handle kearah ini untuk melakukan regenerasi (mengaktifkan kembali) media filter yang sudah jenuh. Jika handle diarahkan ke posisi ini maka proses regenerasi akan berlangsung secara otomatis dan media regeneran yang ada di brine tank akan mengalir menuju filter utama. Selanjutnya media regeneran bercampur dengan media filter untuk meng-aktifkan kembali media yang sudah jenuh, dan air hasil proses regenerasi ini akan dibuang oleh filter melalui lubang pembuangan (lubang yang sama seperti saat dilakukan backwash).



# Ukuran dan Spesifikasi Filter FRP

## ABS Liner with Epoxy Resin Winding (FRP Tank Diameter from 7 inch to 18 inch)

SIZE (inch)	SIZE (mm)	CAPACITY (L)	OPENING (inch)				O.D (mm)		
			TOP	BOTTOM	LA (mm)	LB (mm)		LC (mm)	X (mm)
7X13	φ 180X335	6.3	2.5" NPSM	\	334	320	304	198	181
7X17	φ 180X430	8.6	2.5" NPSM	\	428	414	398	292	181
7X35	φ 180X905	20.1	2.5" NPSM	\	904	890	874	768	181
7X44	φ 180X1130	25.6	2.5" NPSM	\	1132	1118	1102	996	181
8X13	φ 205X335	7.9	2.5" NPSM	\	335	321	305	181	206
8X17	φ 205X445	11.3	2.5" NPSM	\	446	432	416	292	206
8X35	φ 205X905	24.0	2.5" NPSM	\	905	891	875	751	206
8X44	φ 205X1130	32.5	2.5" NPSM	\	1131	1117	1101	977	206
9X17	φ 230X430	13.3	2.5" NPSM	\	427	413	397	256	232
9X35	φ 230X905	32.0	2.5" NPSM	\	905	891	875	734	232
9X42	φ 230X1085	39.0	2.5" NPSM	\	1085	1071	1055	914	232
9X48	φ 230X1230	44.7	2.5" NPSM	\	1232	1218	1202	1061	232
10X17	φ 255X445	17.8	2.5" NPSM	\	447	433	417	259	257
10X35	φ 255X905	38.6	2.5" NPSM	\	903	889	873	715	257
10X44	φ 255X1130	49.5	2.5" NPSM	\	1130	1116	1100	942	257
10X54	φ 255X1390	61.9	2.5" NPSM	\	1390	1376	1360	1202	257
12X48	φ 300X1235	77.3	2.5" NPSM	\	1233	1223	1203	1010	305
12X52	φ 300X1340	84.8	2.5" NPSM	\	1342	1332	1312	1115	305
12X65	φ 300X1650	106.3	2.5" NPSM	\	1650	1640	1620	1425	305
13X44	φ 330X1140	82.9	2.5" NPSM	\	1142	1132	1112	900	334
13X54	φ 330X1400	103.6	2.5" NPSM	\	1400	1390	1370	1155	334
14X65	φ 355X1670	145.6	2.5" NPSM	\	1671	1661	1641	1410	360
14X65	φ 355X1670	145.6	4" -BUN	\	1670	1661	1641	1410	360
16X65	φ 400X1670	187.7	2.5" NPSM	\	1672	1662	1642	1380	410
16X65	φ 400X1670	187.7	4" -BUN	\	1671	1662	1642	1380	410
18X65	φ 450X1670	237.0	4" -BUN	\	1670	1640	1612	1310	465

Note: Height tolerance is less than 0.25" for the FRP tank which diameter less than 16"



Apartemen Sentra Timur Retail H08EB,  
 Jl.Pahlawan Komarudin Raya Sisi Timur Toll Lingkar Luar Pulogebang  
 Jakarta Timur Indonesia

Hp1:085693736978, Hp2:089655073181, Hp3:085217304428, Hp4:085100538248, Hp5:085100941343, Hp6:085218300576,  
 Hp7:087782575187, Hp8:085885615314, Hp9:087880317971, SMS1:085217304428, SMS2:085817386829, SMS3:085817846500,  
 BBM:51DAA83F, WA1:085217304428, WA2:089655073181, Fax:021-48703967,  
 Website: www.purewatercare.com, Email: purewatercare@gmail.com Jam Pelayanan : Senin s/d Sabtu Pukul 08.00 s/d 17.00 wib

## FRP Liner (FRP Tank Diameter from 20 inch to 70 inch)

SIZE (inch)	SIZE (mm)	CAPACITY (L)	OPENING (inch)		LA (mm)	LB (mm)	LC (mm)	X (mm)	O.D (mm)
			TOP	BOTTOM					
20X69	φ 500X1750	305	4" -8UN	\	1750	1720	1685	1360	510
20X69	φ 500X1750	277	4" -8UN	4" -8UN	1750	1580	1545	1220	510
24X72	φ 600X1850	441	4" -8UN	\	1850	1750	1715	1330	612
24X72	φ 600X1850	421	4" -8UN	4" -8UN	1850	1680	1645	1260	612
24X77	φ 600X1950	469	4" -8UN	\	1950	1850	1815	1430	612
24X87	φ 600X2200	520	4" -8UN	6" -8UN	2200	2030	1995	1610	612
30X72	φ 750X1850	676	6" -8UN	\	1850	1750	1715	1240	765
30X72	φ 750X1850	640	4" -8UN	4" -8UN	1850	1670	1635	1160	765
30X77	φ 750X1950	720	6" -8UN	\	1950	1850	1815	1340	765
30X87	φ 750X2200	790	4" -8UN	6" -8UN	2200	2010	1975	1500	765
36X72	φ 900X1850	857	4" -8UN	4" -8UN	1850	1800	1554	1000	918
36X94	φ 900X2400	1207	6" -8UN	\	2400	2150	2104	1550	918
36X94	φ 900X2400	1093	FLANGE	FLANGE	2400	2150	2044	1370	918
40X72	φ 1000X1850	1046	4" -8UN	4" -8UN	1850	1605	1559	945	1020
40X94	φ 1000X2400	1478	6" -8UN	\	2400	2155	2109	1495	1020
40X94	φ 1000X2400	1332	FLANGE	FLANGE	2400	2150	2044	1310	1020
48X72	φ 1200X1850	1202	FLANGE	FLANGE	1850	1558	1451	595	1224
48X94	φ 1200X2400	1824	FLANGE	FLANGE	2400	2108	2001	1145	1224
60X83	φ 1500X2100	2158	FLANGE	FLANGE	2100	1780	1670	630	1530
60X94	φ 1500X2400	2688	FLANGE	FLANGE	2400	2080	1970	930	1530
72X94	φ 1800X2400	3561	FLANGE	FLANGE	2400	2020	1908	700	1836

Note: Height tolerance is less than 0.5" for the FRP tank which diameter more than 20". No. 27, 29, 31, 33, 35 are coniform base



Apartemen Sentra Timur Retail H08EB,  
 Jl.Pahlawan Komarudin Raya Sisi Timur Toll Lingkar Luar Pulogebang  
 Jakarta Timur Indonesia

Hp1:085693736978, Hp2:089655073181, Hp3:085217304428, Hp4:085100538248, Hp5:085100941343, Hp6:085218300576,  
 Hp7:087782575187, Hp8:085885615314, Hp9:087880317971, SMS1:085217304428, SMS2:085817386829, SMS3:085817846500,  
 BBM:51DAA83F, WA1:085217304428, WA2:089655073181, Fax:021-48703967,  
 Website: www.purewatercare.com, Email: purewatercare@gmail.com Jam Pelayanan : Senin s/d Sabtu Pukul 08.00 s/d 17.00 wib